

SENKO

štednjaci i kamini



Vladimira Nazora 22 • Štefanec
40000 ČAKOVEC • tel: 040 337 344 • fax: 040 337 906
e-mail: info@senko.hr
J.J. Strossmayera 110 • VIROVITICA • tel: 098 178 58 83

Savršena
toplina doma!

www.senko.hr



SENKO
GREEN LABEL


...duh tradicije u
suvremenim oblicima
za zdrav okoliš.

Zelena strana SENKO ŠTEDNJAKA:

Fotosintezom vode, zemnih minerala i ugljičnog dioksida (CO₂) uz pomoć sunčeve energije izrasta stablo. Kod sagorijevanja, sunčeva energija, voda, CO₂ i minerali (pepeo) ponovno se oslobađaju. **Drvo je pohranjena sunčeva energija!** Zahvaljujući ovom ciklusu nastanka, drvo predstavlja potpuno ekološko gorivo. SENKO štednjaci u potpunosti zadovoljavaju ekološke norme te su idealni za sagorijevanje goriva u ovom energetskom ciklusu.

Zadržavamo pravo promjena svih tehničkih detalja i boje svih proizvoda navedenih u katalogu bez prethodnog upozorenja.
XM.SK.HR.0121-1216

SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA S KAMINOM

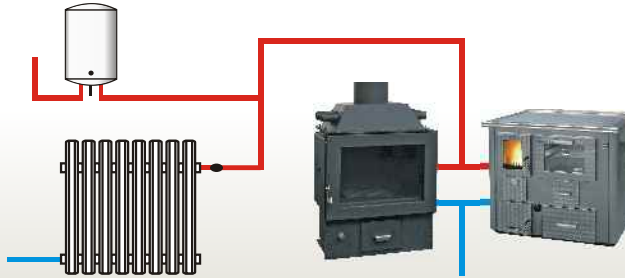


Sustav centralnog grijanja cijelog domaćinstva putem topline kamina temelji se na specijalnim SENKO kaminima prilagođenim za ovakvu vrstu grijanja. Kamini se ugrađuju i u sustave koji se već baziraju na nekim drugim vrstama štednjaka ili peći. Na taj način toplina otvorene vatre nadopunjava postojeće toplinske izvore (plin, ulje za loženje...) pri čemu se maksimalno iskorištava kaminski ogrjev, a štedi sekundarni energent u drugom toplinskom izvoru.

Grijte se štedeći bezbrižno i čuvajući okoliš...

CENTRALNI SUSTAV VIŠE TOPLINSKIH ENERGENATA



Postignite velike uštede u grijanju kombiniranjem više toplinskih energenata. Svoj postojeći sustavi grijanja plinom ili uljem i/ili solarnom energijom dogradite SENKO proizvodom za centralno grijanje na KRUTA GORIVA. Pružite si mogućnost izbora jeftinijeg energenta u svakom trenutku i time čuvajte okoliš.

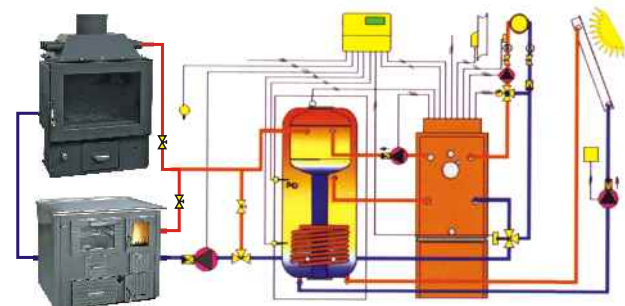

! Serijske prednosti SENKO štednjaka

- Sa zadnje strane štednjaka ugrađen je dovod vanjskog zraka za sagorijevanje kako bi se izbjeglo trošenje toplog zraka (kisik) u prostoriji u kojoj se boravi (obaveza za niskoenergetske i pasivne kuće). **JEDINI NA TRŽIŠTU**
- Svi SENKO štednjaci obloženi su šamotnom opekom, na način da se maksimalno iskorištava sva nastala toplina, čime se postiže manja potrošnja goriva za jednaku zagrijanost prostora. **JEDINI NA TRŽIŠTU**
- Konstruktivskim rješenjima i dovođenjem sekundarnog zraka u ložište postignut je dodatni efekat iskoristivosti goriva i spaljivanja štetnih plinova kako bi SENKO štednjaci u potpunosti zadovoljili ekološke norme i omogućili proces sagorijevanja drveta opisan sa SENKO GREEN LABEL. **JEDINI NA TRŽIŠTU**
- Kod određenih je modela podizanje rešetke ložišta omogućeno sustavom navoja za promjenu položaja ljeto - zima.
- Za kontrolu sagorijevanja goriva određeni modeli opremljeni su staklenim vratima ložišta.
- Priključak za dimnjak pedesiv je po visini 30 - 40 mm, kako bi se postigla što lakša montaža štednjaka. **JEDINI NA TRŽIŠTU**
- Za dugotrajan vijek štednjaka ploče za kuhanje izrađene su u debljini od 8 mm. **JEDINI NA TRŽIŠTU**
- CE predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i harmoniziranih normi.
- Sustav za upravljanje kvalitetom: uspješnost vođenja organizacije i njenog djelovanja zahtijeva upravljanje na sustavan i transparentan način. Upravljanje organizacijom obuhvaća i upravljanje kvalitetom kako bi kvaliteta proizvoda bila zajamčena.



Neo
ukras u vašem domu

2111 KAMIN SP

dimenzije (š/d/v): 108/84/162 cm
nazivna snaga: 9 kw
masa: 200 kg
odvod dimnih plinova: Ø 160
regulacija zraka: ručna

LOŽIŠTA KAMINA ZA CENTRALNO GRIJANJE

2185 kamin central

dimenzije (š/d/v): 85/70/125 cm
nazivna snaga: 30 - 35 kw
masa: 200 kg
zapremina vode: 55L
odvod dim. plinova: Ø 200
regulacija zraka: ručna
kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja



2184 kamin central

dimenzije (š/d/v): 65/55/115 cm
nazivna snaga: 20 - 25 kw
masa: 150 kg
zapremina vode: 30L
odvod dimnih plinova: Ø 200
regulacija zraka: ručna
kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja



2186 kamin central sa pećnicom

dimenzije (š/d/v): 85/70/145 cm
nazivna snaga: 30 - 35 kw
masa: 200 kg
zapremina vode: 55L
dimenzija pećnice (š/d/v): 33 x 36 x 22 cm
odvod dimnih plinova: Ø 200
regulacija zraka: ručna
kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
pećnica: staklo s termometrom

Izrađeni su od kvalitetne kotlovske pločevine. Spremnik vode nalazi se otraga, lijevo i desno bočno i gore. Zbog toga se odlikuju visokim stupnjem iskoristivosti i mogu se priključiti u kombinaciji s bilo kojom drugom vrstom grijanja.

ŠTEDNJAGI NA KRUTA GORIVA ZA CENTRALNO GRIJANJE

2320 L/D C-20 inox lux - bez pećnice

dimenzije (š/d/v): 60 x 64 x 85 cm
 nazivna snaga: 20 kw
 ploča za kuhanje: 47 x 45 cm
 masa: 160 kg
 odvod dim. plinova: Ø 130 lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno, sekundarni zrak: ručno
 kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
 ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje
 vrata ložišta: vatrostalno staklo



2130 L/D C-30 inox lux - bez pećnice

dimenzije (š/d/v): 60 x 78 x 85 cm
 nazivna snaga: 30 kw
 ploča za kuhanje: 47 x 59 cm
 masa: 200 kg
 odvod dim. plinova: Ø 130 lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno, sekundarni zrak: ručno
 kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
 ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje
 vrata ložišta: vatrostalno staklo

2080 L/D C-25 inox lux



dimenzije (š/d/v): 100 x 64 x 85 cm
 nazivna snaga: 25 kw
 ploča za kuhanje: 87 x 45 cm
 dim. pećnice (š/d/v): 36 x 49 x 26 cm
 masa: 235 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 130 lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno, sekundarni zrak: ručno
 kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
 ložište: gusnata rešetka pomična (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje
 pećnica: unutrašnjost od INOX-a, staklena vrata s termometrom
 vrata ložišta: vatrostalno staklo

2035 L/D C-35 inox lux



dimenzije (š/d/v): 100 x 78 x 85 cm
 nazivna snaga: 35 kw
 ploča za kuhanje: 87 x 59 cm
 dimenzija pećnice: 36 x 60 x 26 cm
 masa: 270 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 150 lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno, sekundarni zrak: ručno
 kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
 ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje
 pećnica: unutrašnjost od INOX-a, staklena vrata s termometrom
 vrata ložišta: vatrostalno staklo

2370 L/D C-30-P inox lux



2270 L/D C-30-P inox lux

dimenzije (š/d/v): 110 x 63 x 85 cm
 nazivna snaga: 30 kw
 ploča za kuhanje: 97,5 x 45 cm
 dim. pećnice (š/d/v): 45 x 44 x 28 cm
 masa: 260 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 130 lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno, sekundarni zrak: ručno
 kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja
 ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje
 pećnica: unutrašnjost od INOX-a, staklena vrata s termometrom
 vrata ložišta: 2370: vatrostalno staklo; 2270: INOX

KLASIČNI ŠTEDNJAGI NA KRUTA GORIVA

2075 L/D SG-75 inox



dimenzije (š/d/v): 75 x 64 x 85/92 cm
 nazivna snaga: 8 kW
 ploča za kuhanje: 66 x 49 cm
 dim. pećnice (š/d/v): 33 x 44 x 27 cm
 masa: 135 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 118 lijevo ili desno (bočno i otraga), po narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: ručno, sekundarni zrak: automatski
 ložište: šamotna obloga s pomičnom rešetkom
 vrata ložišta: vatrostalno staklo

2190 L/D SG-90 inox



2038 S-45 extra inox - bez pećnice

dimenzije (š/d/v): 45 x 63 x 85 cm
 nazivna snaga: 7 kw
 ploča za kuhanje: 33 x 45 cm
 masa: 110 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 118mm, lijevo i desno bočno i otraga na sredini
 regulacija zraka: ručna
 vrata ložišta: INOX

dimenzije (š/d/v): 90 x 64 x 85/92 cm
 nazivna snaga: 10,5 kW
 ploča za kuhanje: 82 x 49 cm
 dim. pećnice (š/d/v): 40 x 44 x 23 cm
 masa: 170 kg
 odvod dimnih plinova: Ø 118 mm - lijevo ili desno (bočno i otraga), po narudžbi može i gore
 regulacija zraka: primarni zrak: ručno, sekundarni zrak: automatski
 ložište: šamotna obloga s pomičnom rešetkom
 vrata ložišta: vatrostalno staklo

Exclusive line duo

Specijalno izrađen štednjak po uzoru na stare kuhinjske zidane peći koje su se posebno isticale velikim pećnicama s izrazito kvalitetnim grijanjem i pečenjem hrane. Omogućuje pripremu velike količine hrane istovremeno, a koristeći se pri proizvodnji ovog štednjaka znanjima koja su rabili stari majstori gradeći zidane kuhinjske peći, postigli smo jednaku kvalitetu pripreme hrane. Izrađuju se u verzijama sa i bez centralnog grijanja, dok vanjske oplate mogu biti od keramičkih pločica ili kaljenog stakla u raznim nijansama. Sve ove komponente, vrste, boje pločica ili stakla dogovaraju se prilikom narudžbe.



ŠTEDNJAK ZA CENTRALNO GRIJANJE 2220 L/D C-20 2P glass 2230 L/D C-30 2P glass

KLASIČNI ŠTEDNJAK 2260 L/D S-60 2P glass (13 kw)

NOVO!
oplate od STAKLA



ŠTEDNJAK ZA CENTRALNO GRIJANJE


2135 L/D C-30 2P extra rustik (30kw)
2125 L/D C-20 2P extra rustik (20kw)

KLASIČNI ŠTEDNJAK 2160 L/D S-60 2P extra rustik (13 kw)

dimenzije (š/d/v): 140 x 68(C-35: 79) x 85(126)
 dimenzija pećnice (š/d/v): 33 x 44 (C-35: 55) x 22 cm
 odvod dimnih plinova: Ø150 mm - lijevo ili desno (bočno i otraga)

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE SENKO ŠTEDNJAKA NA KRUTA GORIVA ZA CENTRALNO GRIJANJE:

- visokootporan grijač (kotao) od kotlovske pločevine debljine 5 mm
- ploča za kuhanje od vatrootporne pločevine 8 mm debljine
- termometar za kontrolu temperature u grijaču (kotlu)
- unutrašnjost štednjaka obložena šamotom i šamotnim pločama

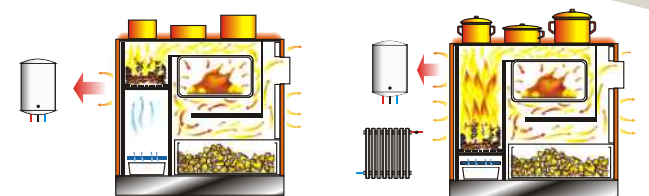

Ljetni režim: kuhanje, pečenje i grijanje sanitarne vode

Zimski režim: kuhanje, pečenje, grijanje sanitarne vode i grijanje radijatora

